

Videó megfigyelő rendszerek és okos otthon eszközök




AMIKO
HOME

www.amikohome.com

Az ön kereskedő partnere

Funkciók jelmagyarázat

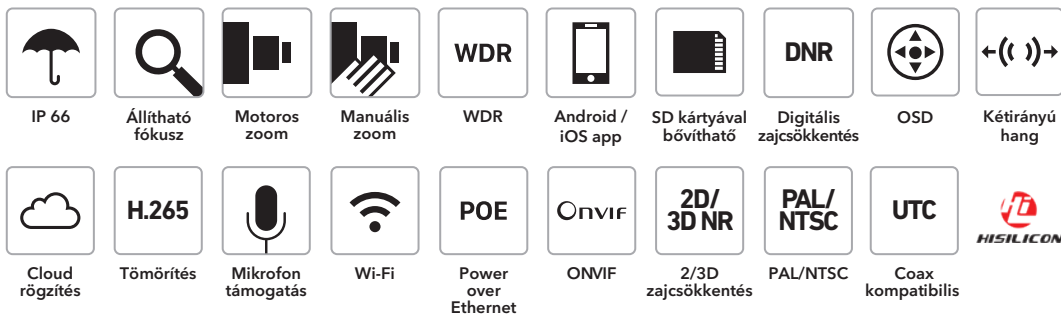

Kamera funkciók

Állítható fókusztávolság

A legtöbb kameránkat állítható fókusztávolsággal kínáljuk. Amikor a zoom funkciót állítjuk a digitális kamerán (akár manuálisan, akár a beépített motor segítségével), a fókusztávolság és a látószög automatikusan megváltozik.

Mikrofon támogatás

Egyes kameráink vagy beépített mikrofonnal, vagy egy kétirányú audio vagy mikrofon bemenettel rendelkeznek. A videó- és hangrögzítés mellett akár a hang közvetítésére, mikrofonként is használhatja.

Tömörítés

A videó tömörítés egy olyan folyamat, ahol egy ún. codec használatával a videó fájlokat kisebb méretűre tömörítjük és így több videó anyagot tudunk rögzíteni az NVR merevlemezén vagy a kameránk SD kártyáján. Kameráink H.264 vagy H.265 (HEVC) tömörítést használnak. A H.265 egy jobb tömörítési arányt nyújt és kisebb sávszélességet használ.

PoE (Power-over-Ethernet)

AMIKO HOME PoE termékek egyetlen kábel segítségével biztosítják az adatkapcsolatot (videójel) és az elektromos tápellátást az IP kamerák és az NVR-ek között. PoE készülékeink telepítése ennek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb.

Motoros/Manuális zoom

HD felbontású kameráink többsége motoros zoom lencsével rendelkezik, ami automatikusan beállítja a

fókusz-távolságot a tiszta, automatikusan beélesített kép érdekében. A motoros zoom funkcióval rendelkező AMIKO HOME IP kamerák választásával jelentősen csökkentheti a telepítés költségeit és a felesleges munkafolyamatokat.

Android és iOS applikáció

Kameráinak beállítását és vezérlését akár az AMIKO SECURITY vagy az AMIKO HOME applikációval is elvégezheti. Az AMIKO SECURITY alkalmazás csupán a kamerák vezérlésére szolgál, míg az AMIKO HOME biztosítja az összes elérhető funkciót beleértve az okos otthon és a videó megfigyelő eszközök vezérlését is.

WDR (Wide Dynamic Range)

Valamennyi AMIKO HOME IP kameránk rendelkezik WDR funkcióval, melynek köszönhetőn tisztább képet kapunk akár olyan háttérmegevilágítás esetén is, amikor egyszerre vannak nagyon sötét és nagyon világos területek a képen.



IP66

Az AMIKO HOME IP kamerák IP66-os burkolattal rendelkeznek, amelyek a legmagasabb védelmet nyújtják a por- és vízszemcsék ellen és magasfokú vízvédelmet biztosítanak (akár nagynyomású vízszugár vagy vízbe süllyedés esetén).

AHD Kamerák

B30M200-AHD

beltéri & kültéri



IP: 2 MP **IR LED:** 20 x 14μ
AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1
Lencse: 3.6 mm **Color:** fehér/antr.
30m **Fém** **70°**
IR burkolat látószög



B40M210MF-AHD

beltéri & kültéri



AHD: 2 MP **IR LED:** 4 x 42μ
AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1
Lencse: 2.8-12 mm
40m **Fém** **26-90°**
IR burkolat látószög



D20P200-AHD

beltéri



AHD: 2 MP **IR LED:** 18 x 18μ
AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1
Lencse: 2.8 mm
20m **Műanyag** **70°**
IR burkolat látószög



D20M200-AHD

beltéri & kültéri



AHD: 2 MP **IR LED:** 18 x 14μ
AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1
Lencse: 2.8 mm
20m **Fém** **70°**
IR burkolat látószög



D20M210-AHD

beltéri & kültéri



IP: 2 MP **IR LED:** 18 x 14μ
Lencse: 2.8 mm
20m **Fém** **70°**
IR burkolat látószög



D20M230-AHD

beltéri & kültéri



**SONY
STARVIS
SZENZOR**

IP: 2 MP **IR LED:** 18 x 14μ
Lencse: 2.8 mm
20m **Fém** **70°**
IR burkolat látószög



D20M240-AHD

beltéri & kültéri



**SONY
STARVIS
STARLIGHT+
SZENZOR**
IP: 2 MP **IR LED:** 18 x 14μ
Lencse: 2.8 mm
20m **Fém** **70°**
IR burkolat látószög




D20M530-AHD

beltéri & kültéri



IP: 5 MP **IR LED:** 18 x 14μ
Lencse: 2.8 mm
20m **Fém** **70°**
IR burkolat látószög



D20M830-AHD

beltéri & kültéri



IP: 8 MP **IR LED:** 18 x 14μ
Lencse: 2.8 mm
20m **Fém** **70°**
IR burkolat látószög



D30M200MF-AHD

beltéri & kültéri



AHD: 2 MP **IR LED:** 14 x 24μ
AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1
Lencse: 2.8-12 mm
30m **Fém** **26-90°**
IR burkolat látószög



D20M500B-AHD

beltéri & kültéri



AHD: 5 MP **IR LED:** 18 x 14μ
AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1
Lencse: 2.8 mm
20m **Fém** **70°**
IR burkolat látószög



IP Kamerák Bullet IP Kamerák

B40M4K POE

beltéri & kültéri



IP: 8 MP
Lencse: 4 mm **IR LED:** 4 x 42μ
Szín: fehér/antracit

40m **Fém** **70°**
IR burkolat látószög



B25M230 POE

beltéri & kültéri

SONY STARVIS SZENZOR



IP: 2 MP **IR LED:** 20 x 14μ
Lencse: 2.8 mm

25m **Fém** **70°**
IR burkolat látószög



B25M500 POE

beltéri & kültéri

SONY STARVIS SZENZOR



IP: 5 MP **IR LED:** 2 x 42μ
Lencse: 3.6 mm

25m **Fém** **70°**
IR burkolat látószög



B40M200MF

beltéri & kültéri



IP: 2 MP **IR LED:** 4 x 42μ
Lencse: 2.8-12 mm **Zoom:** 4x

40m **Fém** **26°-90°**
IR burkolat látószög



B40M500MF POE

beltéri & kültéri

SONY STARVIS SZENZOR



IP: 5 MP **IR LED:** 4 x 42μ
Lencse: 2.8-12 mm **Zoom:** 4x

40m **Fém** **26°-90°**
IR burkolat látószög



BW60M200 POE NC

beltéri & kültéri



IP: 2 MP **Lencse:** 6 mm
Színes Éjjellátó

60m **Fém** **50°**
IR burkolat látószög



B40M500ZOOM POE

beltéri & kültéri

SONY STARVIS SZENZOR



IP: 5 MP **IR LED:** 4 x 42μ
Lencse: 2.7-13.5mm

40m **Fém** **26°-90°**
IR burkolat látószög



BW40M400MZOOM POE

beltéri & kültéri



IP: 4 MP **IR LED:** 4 x 42μ
Lencse: 2.8-12 mm **Zoom:** 4x

40m **Fém** **26°-90°**
IR burkolat látószög



WiFi IP Kamerák

BC-16 Vezeték nélküli kamera

beltéri & kültéri



IP: 2 MP **IR LED:** 8 x 42μ

8 m **Műanyag** **110°**
IR burkolat látószög



B25M200 WIFI

beltéri & kültéri



IP: 2 MP **IR LED:** 2 x 42μ
Lencse: 2.8 mm

25m **Fém** **70°**
IR burkolat látószög



B25M500 WIFI

beltéri & kültéri



IP: 5 MP **IR LED:** 2 x 42μ
Lencse: 2.8 mm

25m **Fém** **70°**
IR burkolat látószög



PTZ

PTZ30S200

beltéri & kültéri



Zoom: 4x
IP: 2 MP **IR LED:** 4 x 35µ
Lencse: 2.8-12 mm
30m **Fém** **0°-200°**
 IR burkolat látószög



PTZ100S500

beltéri & kültéri



Zoom: 10x
IP: 5 MP **IR LED:** 4 x IR led
Lencse: 5.1-51 mm + 2 x lézer
100m **Fém** **0°-160°**
 IR burkolat látószög



PTZ D35M530

beltéri & kültéri



Zoom: 4x
IP: 5 MP **IR LED:** 4 x 35µ
Lencse: 2.8-12 mm
35m **Fém** **27°-87°**
 IR burkolat látószög



Mini

MPIN200 WIFI AUDIO

beltéri



IP: 2 MP
Lencse: 3.7 mm pinhole lencse
Fém **70°**
 burkolat látószög



D20M4K POE

beltéri & kültéri



IP: 8 MP
Lencse: 4 mm **IR LED:** 18 x 14µ
Szín: fehér/antracit
20m **Fém** **70°**
 IR burkolat látószög



D20M220 POE

beltéri & kültéri



IP: 2 MP **IR LED:** 18 x 14µ
Lencse: 2.8 mm
20m **Fém** **70°**
 IR burkolat látószög



D20M230 POE

beltéri & kültéri



IP: 2 MP **IR LED:** 18 x 14µ
Lencse: 2.8 mm
20m **Fém** **70°**
 IR burkolat látószög



DVW20M300 POE

beltéri & kültéri



IP: 3 MP **IR LED:** 12 x 14µ
Lencse: 2.8 mm
20m **Fém** **70°**
 IR burkolat látószög



D20M510B POE

beltéri & kültéri



IP: 5 MP **IR LED:** 18 x 14µ
Lencse: 2.8 mm
20m **Fém** **70°**
 IR burkolat látószög



D20M530 POE

beltéri & kültéri



IP: 5 MP **IR LED:** 18 x 14µ
Lencse: 2.8 mm
20m **Fém** **70°**
 IR burkolat látószög



D30M530ZOOM POE

beltéri & kültéri



IP: 5 MP **IR LED:** 24 x 14µ
Lencse: 2.7-13.5mm **Zoom:** 5x
30m **Fém** **26-90°**
 IR burkolat látószög



D30M530MF POE

beltéri & kültéri



IP: 5 MP **IR LED:** 24 x 14µ
Lencse: 2.8-12 mm
30m **Fém** **26-90°**
 IR burkolat látószög



DW30M400MZOOM POE

beltéri & kültéri



IP: 4 MP IR LED: 24 x 14μ
Lencse: 2.8-12 mm Zoom: 4x

30m IR Fém burkolat 26°-90° látószög



D30M500BMF POE

beltéri & kültéri



IP: 5 MP IR LED: 24 x 14μ
Lencse: 2.8-12 mm

30m IR Fém burkolat 26°-90° látószög



D30M510MF POE

beltéri & kültéri



**SONY
STARVIS
SZENZOR**

IP: 5 MP IR LED: 4 x 42μ
Lencse: 2.8-12 mm

30m IR Fém burkolat 26°-90° látószög



Halszem

FE20A200 POE WIFI

beltéri



IP: 2 MP IR LED: 3 x 42μ
Lencse: 1.05 mm

20m IR Fém burkolat 360° látószög



FE20A400 POE WIFI

beltéri



IP: 4 MP IR LED: 3 x 42μ
Lencse: 1.6 mm

20m IR Fém burkolat 360° látószög



4 PORT POE SWITCH



**4 POE
+ 2 kommunikációs port**
Power over Ethernet hálózati switch

4 x 10/100 Mbit PoE támogatott port
2 x 10/100 Mbit kommunikációs port

8 PORT POE SWITCH



**8 POE
+ 2 kommunikációs port**
Power over Ethernet hálózati switch

8 x 10/100 Mbit PoE támogatott port
2 x 10/100 Mbit kommunikációs port

Switch-ek

WiFi Kitek

WIFI-2CAM4CH2MP100

2 Megapixel, 2 kamera -
4 csatornás wifi kamera kit



Csomag

1 x NVR 4CH WIFI FULL HD - W
2 x B25M200 WIFI kamera
1 x USB 2.0 Egér
1 x DC 12V 2A WIFI NVR-hez
2 x DC 12V 0.5A WIFI IP Kamerához

WIFI-2CAM4CH5MP200

5 Megapixel, 2 kamera -
4 csatornás wifi kamera kit



Csomag

1 x NVR 4CH WIFI FULL HD - 5M
2 x B25M500 WIFI kamera
1 x USB 2.0 Egér
1 x DC 12V 2A WIFI NVR-hez
2 x DC 12V 0,5A WIFI IP Kamerához

WIFI KIT 4900

2 Megapixel, 4 kamera -
8 csatornás wifi kamera kit
BŐVÍTHETŐ



Csomag

1 x 8CH WIFI NVR H.265/H.265+
4 x B25M200 wifi kamera
1 x USB 2.0 Egér
1 x DC 12V 2A WIFI NVR-hez
4 x DC 12V 0.5A WIFI IP Kamerához

WIFI-4CAM4CH2MP200

2 Megapixel, 4 kamera -
4 csatornás wifi kamera kit



Csomag

1 x NVR 4CH WIFI FULL HD
4 x B25M200 WIFI kamera
1 x USB 2.0 Egér
1 x DC 12V 2A WIFI NVR-hez
4 x DC 12V 0.5A WIFI IP Kamerához

WIFI KIT 6900

2 Megapixel, 6 kamera -
8 csatornás wifi kamera kit
BŐVÍTHETŐ



Csomag

1 x 8CH WIFI NVR H.265/H.265+
6 x B25M200 WIFI kamera
1 x USB 2.0 Egér
1 x DC 12V 2A WIFI NVR-hez
6 x DC 12V 0,5A WIFI IP Kamerához

WIFI KIT 8900

2 Megapixel, 8 kamera -
8 csatornás wifi kamera kit
BŐVÍTHETŐ



Csomag

1 x 8CH WIFI NVR H.265/H.265+
8 x B25M200 WIFI kamera
1 x USB 2.0 Egér
1 x DC 12V 2A WIFI NVR-hez
8 x DC 12V 0,5A WIFI IP Kamerához

WIFI-4CAM8CH2MP200

2 Megapixel, 4 kamera -
8 csatornás wifi kamera kit -
BŐVÍTHETŐ



Csomag

1 x NVR 8CH WIFI FULL HD
4 x B25M200 WIFI kamera
1 x USB 2.0 Egér
1 x DC 12V 2A WIFI NVR-hez
4 x DC 12V 0.5A WIFI IP Kamerához

WIFI-CS200W

2 Megapixel, 4 kamera -
4 csatornás okos wifi kamera kit



Csomag

1 x CNVR 4CH WIFI FULL HD
2 x SC25M200 WIFI mozgásérzékelővel
1 x SC25M200 WIFI füstérzékelővel
1 x SC25M200 WIFI szirénával
1 x USB 2.0 egér
1 x DC 12V 2A WIFI NVR-hez
4 x DC 12V 0.5A WIFI IP Kamerához

Hálózati videó rögzítők

Funkciók


POE	6/12TB	ONVIF		4K	H.265	
Pover over Ethernet	Tárhely kapacitás	ONVIF	Megfigyelés webböngészőn keresztül	UHD	Tömörítés	Wi-Fi

NVR WIFI 4CH5MP200



4 csatorna

Felvétel:
max. 4 IP csatorna



NVR4POE/H.264 HD



4 POE csatorna

Felvétel:
max. 4 IP csatorna



NVR4400 - 9CH 4 POE 5M H.265+



4 POE csatorna

Felvétel:
max. 9 IP csatorna



NVR8800 - 9CH 8POE 5M H.265+



8 POE csatorna

Felvétel:
max. 9 IP csatorna



NVR36/H.265/4K



Felvétel:

max. 36 IP csatorna



XVR 400 - 4/9 Full HD H.264+



Felvétel:

4 analóg
vagy 9 IP csatornáig



XVR 800 - 8/16 Full HD H.265+



Felvétel:

8 analóg
vagy 16 IP csatornáig




XVR 1600 - 16/16 Full HD H.265+



Felvétel:

16 analóg
vagy 16 IP csatornáig



Kiegészítők

IP Kamera Tesztér



7" érintőképernyő

1280*800 felbontás

• Full HD image display
tesztelő funkciók

• 4 az egyben AHD /
TVI / CVI / IP kamera tesztelő



Napelem



- Vezeték nélküli kamerához
- Folyamatos működést biztosít vezeték nélküli eszközeinek (BC-16-hoz)
- Teljesen vezeték nélküli megoldás
- 3W teljesítmény • 5,5V/1A kimenet

Éjszakai fényvető



42μ x 8 db LED

Elérhető infravörös távolság: 80m



Konzolok & kötődobozok

Konzol B173-02



D20M210POE, D20V400POE Audio, D20M220 POE, D20M230 POE, DVW20M300POE, D20M210AHD kamerákhoz

Fém

Konzol B 280



DVW20M4K, D30M510MF POE kamerákhoz

Fém

B 271



PTZ D35M530 kamerához

Fém

Bekötődoboz 310



fehér:
D20M210 POE, D20V400 POE Audio, B40M4K, B25M230 POE, B25M500 POE, D20M210 AHD

antracit:
B40M4KB POE, B25M210B POE, D20M200B POE, D20V400B POE, B30M500B, D20M500B AHD kamerákhoz

Vízálló | Fém

Bekötődoboz 320



BW60M200 POE NC, B40M200MF, D30M400ZOOM POE, B40M500MF POE, B40M500ZOOM POE, D30M530MF POE, D30M530ZOOM POE, D30M200MF AHD, B40M210MF AHD kamerákhoz

Vízálló | Fém

Sarok tartó 780



speed dome kamerákhoz

Fém


Kiemelő gyűrű 220



D20M210AHD, D20V400POE AUDIO, D20M500B POE, D20M510B POE kamerákhoz

Fém

Oszlop tartó 790



speed dome kamerákhoz

Fém

Kiemelő gyűrű 170



D30M400ZOOM POE, D30M530MF POE, D30M530ZOOM POE, D30M500B POE, D30M200MF AHD kamerákhoz

Fém

Kiemelő gyűrű 200



B40M200MF, B40M500MF POE, BW60M200POE NC kamerákhoz

Fém

Wi-fi & Hálózat

WR 522



EU szabvány
Vezeték nélküli AP / jelismétlő
IEEE 802.11b/g/n standard
Felerősíti a vezeték nélküli
lefedettséget WLAN hálózaton
300Mbps
2x mozgatható vagy forgatható antenna

Műanyag

WR 558



Nagyteljesítményű kültéri wi-fi extender
300Mbps
Wi-Fi hálózathoz kiküszöbölésére
Passzív POE (power-over-Ethernet)
Kábel a telepítés megkönnyítéséhez
Teljesítmény max. 100mW
Időjárásálló kivitel

Műanyag

PLN-502



AV 500 Nano Powerline Adapter Kit,
500Mbps

Műanyag

PLN-502W



N300 WiFi és AV 500 Powerline Kit,
500Mbps

Műanyag

Okos Otthon Eszközök

Az Okos Otthon eszközök az **Amiko Home applikációval** működnek iOS-en és Androidon



Okos Zigbee gateway (HUB)



Főbb jellemzők

- Ethernet támogatás
- 2.4GHz ISM band transceiver
- több mint 90 csatorna
- 5V DC tápegység
- ZHA/ZLL protokoll
- Egyszerű telepítés és működés
- 108 * 108 * 25 mm



Okos konnektor



Eszköz
kikapcsolva /
bekapcsolva



Főbb jellemzők

- Eszköz típusa: 230V dugalj
- ZigBee (HA) protokoll
- Túlfeszültség elleni védelem
- Egyszerű telepítés és működés
- 63 * 119 * 75 mm



Okos RGBW izzó



Fény
felkapcsolva /
lekapcsolva



Főbb jellemzők

- Eszköz típusa: színes/állítható fényforrás
- ZigBee (LL) protokoll
- Egyszerű beállítás és működés
- Fényerősség és szín szabadon állítható
- Egy gombnyomással KI/BE kapcsolás, egyedi fénybeállítás
- 67,5 * 119,5 mm



Okos falikapcsoló



FÉNY 1
felkapcsolva



Főbb jellemzők

- Eszköz típusa: fali kapcsoló
- Többféle kivitel - 1, 2 vagy 3 elektromos eszköz vezérléséhez
- ZigBee (HA) protokoll
- Egyszerű telepítés és működés
- 86 * 86 * 38 mm



Okos vízfolyás érzékelő



értesítés
Víz szivárgás



Főbb jellemzők

- Eszköz típusa: IAS zóna
- CIE (control and indicating equipment) típusú riasztó eszközzel párosítható
- ZigBee (HA) protokoll
- Hosszú élettartamú működés elemről
- Egyszerű működés és beállítás
- 28,3 * 26,5 * 12,2 mm
- 2xAAA elem



Okos hőmérséklet & páratartalom érzékelő



értesítés
Túl meleg van!



Főbb jellemzők

- Eszköz típusa: érzékelő
- ZigBee (HA) protokoll
- Környezeti adatok mérése
- Egyszerű telepítés és működés
- 60 * 60 * 20,8 mm
- CR2450 elem



Okos mozgásérzékelő



értesítés
Mozgás érzékelve



Főbb jellemzők

- Eszköz típusa: mozgásérzékelő
- ZigBee (HA) protokoll
- Széles hatótávolság
- Egyszerű telepítés és működés
- 65 * 65 * 28 mm
- CR123A elem



Okos redőnyvezérlő



Redőny
felhúzóva /
leengedve



Főbb jellemzők

- Eszköz típusa: redőnyvezérlő
- Falba süllyeszthető redőnyvezérlő relé, ami függönyök, redőnyök és garázsajtók, stb. vezérlésére alkalmas
- ZigBee (HA) protokoll
- Egyszerű telepítés és működés
- 86 * 86 * 38 mm



Okos ajtónyitás érzékelő



értesítés
Ajtó nyitva



Főbb jellemzők


- Eszköz típusa: IAS zóna
- ZigBee (HA) protokoll
- Könnyű telepítés
- Egyszerű beállítás és használat
- 76 * 13,9 * 16,5 mm
- 2xAAA elem



Okos zár



Ajtó-
nyitás



Főbb jellemzők

- Okos megoldás az ajtónyitásra
- Pinkódos nyitás tasztatúrával
- RFID kártyás nyitás
- Nyitás mobilalkalmazással bluetooth kapcsolattal



DB-7 Okos kapucsenő



Valaki
csenget



Főbb jellemzők

- Vezeték nélküli videó kapucsenő belső csengővel
- Videó- és hangátvitel
- Élő videókép 1080 P
- Éjszakai mód
- Kétirányú audió
- Push üzenetek mobilkészítőre
- 16 GB MicroSD kártya

